

ATS

IT/EN


ATS[®]
Unique Banding

BANDING SYSTEMS

- Compatta, maneggevole e subito pronta per l'uso
 - Di facile utilizzo, richiede una minima manutenzione
 - Controllo della temperatura per una saldatura più efficace
 - Utilizza nastri in carta e polipropilene
 - Tensione fascetta finemente regolabile
- *Handy, mobile and immediately ready for operation*
 - *Extremely user-friendly and low maintenance*
 - *Temperature control for strong sealing*
 - *Film- and paper band processable*
 - *Band tension free selectable*

ATS-MSP 240

HEAT SEAL
TECHNOLOGY 

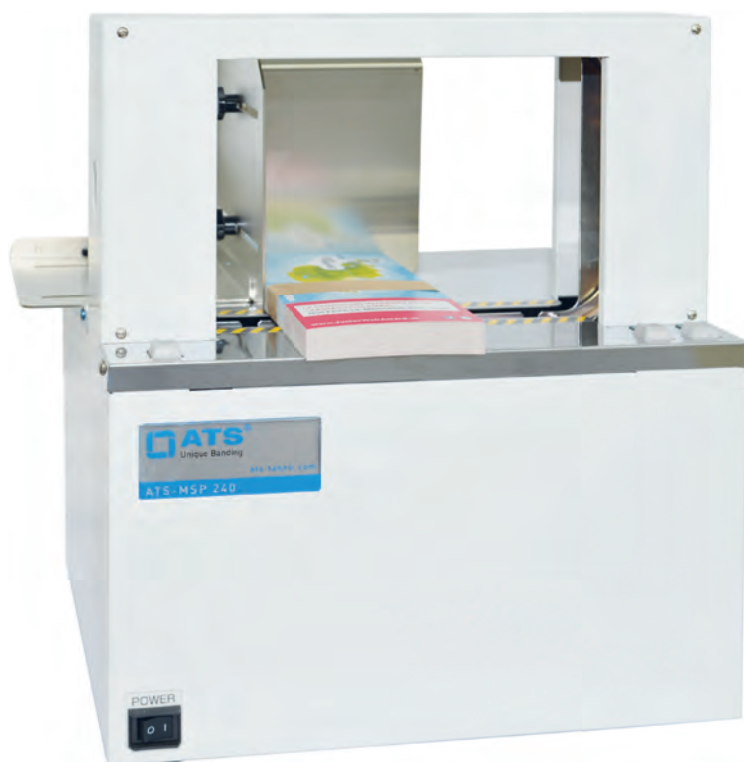

Disponibile per nastri con larghezza 30 mm
Available for 30 mm band width




La MSP 240 fascetta i vostri prodotti in modo rapido, sicuro ed efficace. Grazie ad un innovativo meccanismo il lancio del nastro avviene in modo semplice e preciso. Il controllo della temperatura permette di ottenere una saldatura efficace e resistente. La tensione del nastro finemente regolabile rende la MSP 240 particolarmente versatile. L'insieme di queste caratteristiche, unitamente alla sua compattezza la rendono ideale per la fascettatura di molteplici prodotti anche dove lo spazio a disposizione è minimo.

The ATS-MSP 240 bands your products quickly, safely and efficiently. A recently developed mechanism provides an easy tape feeding and trouble-free operation. Due to the temperature control you get strong, reliable sealings. The simple band tension adjustment completes the ATS-MSP 240 perfectly. Thus this table-top machine is a mobile and handy unit for printing products or various applications where space is short.



Tutti i nastri utilizzabili, in carta e polipropilene, possono essere sovrastampati fino a 8 colori.

All qualities of paper and film materials can be imprinted with up to 8 colors.

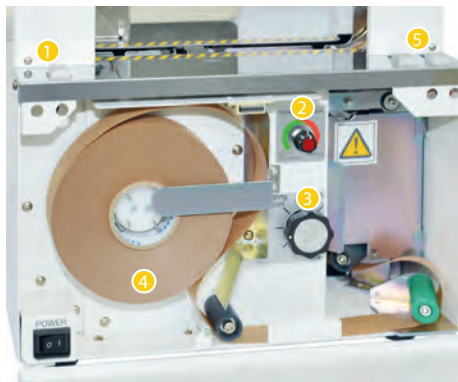

La parte meccanica della macchina è semplice e di facile accesso. L'inserimento e il lancio del nastro sono rapidi e intuitivi e concorrono a rendere a MSP 240 particolarmente semplice nell'utilizzo.

- ① Tasto avvio
- ② Impostazione temperatura
- ③ Regolazione fine tensione fascetta

- ④ Facile inserimento bobina nastro
- ⑤ Lancio nastro / Funzione Auto

The inner workings of the machine is uncomplicated and easily accessible. The easy insertion and threading of the band is just another feature that enhances the high user-friendliness of the ATS-MSP 240.

- ① Start button
- ② Temperature setting
- ③ Infinitely adjustable band tension

- ④ Easy insertion of rolls
- ⑤ Band feed / Automatic function

Caratteristiche Tecniche / Technical Data

Formato massimo prodotti
Larghezza 240 x Altezza 160 mm

Max. product size
Width 240 x height 160 mm

Formato minimo prodotti
Larghezza 35 x Altezza 5 mm

Min. product size
Width 35 x height 5 mm

Velocità
Fino a 27 cicli/min.

Speed
Up to 27 bandings/min.

Altezza
450 mm (piano lavoro 250 mm)

Height
450 mm (table height 250 mm)

Dimensioni arco
Larghezza 240 x Altezza 170 mm

Arch size
Width 240 x height 170 mm

Larghezza
380 mm

Width
380 mm

Profondità
300 mm

Depth
300 mm

Peso
34 kg

Weight
34 kg

Alimentazione elettrica
230 V / 50 Hz

Electricity supply
230 V / 50 Hz
115 V / 60 Hz



MULTI IMPORT Srl - Via Varalli, 1 - I-20089 ROZZANO MI
Tel. 02 824 03 55 - Fax 02 824 40 41
www.multi-import.it - info@multi-import.it

